

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY HÚT BỤI DeWALT - STANLEY



**NHÀ NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG VÀ
PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
CÁC SẢN PHẨM MÁY HÚT BỤI, XE ĐẨY
TAY, Ổ KHÓA, THIẾT BỊ THƯƠNG HIỆU
DeWALT, STANLEY.**

CÔNG TY TNHH DACS VIỆT NAM

Địa chỉ: 607 Tỉnh lộ 43, Khu phố 4, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.8686.6633 / 0985.380.858 / 0901.437.313

Hotline: 0966.770.772

Website: www.starken.vn

- Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và mua dùng sản phẩm do công ty chúng tôi phân phối.
- Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- Đi theo máy có hướng dẫn cơ bản vận hành bằng tiếng Việt, và hướng dẫn chi tiết có thể hiện thông số kỹ thuật máy theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Dung tích bình là thể tích thực tế của bình và không phản ánh dung tích sẵn có trong quá trình vận hành.
- Mã lực cực đại Peak HP (PHP) là thuật ngữ được sử dụng trong ngành máy hút bụi ướt/khô nhằm mục đích so sánh cho người tiêu dùng. Nó không biểu thị mã lực hoạt động của máy hút bụi ướt/khô mà là công suất mã lực của động cơ bao gồm quán tính của động cơ đóng góp đạt được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong điều kiện thực tế, Động cơ không hoạt động ở công suất cao nhất được hiển thị.
- Giữ bộ lọc sạch sẽ.
- Không bao giờ vận hành máy hút bụi khi chưa lắp bộ lọc
- Hotline: 0966770772

MỘT SỐ LƯU Ý KHI VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Động cơ không chạy.	Kiểm tra dây nguồn, phích cắm, ổ cắm.
	Đảm bảo công tắc mở máy ở vị trí BẬT.
Công suất, lực hút bị giảm, yếu.	Loại bỏ, vệ sinh các vật cản ở đầu vòi hút, trong ống nối mềm, ống cứng nối dài.
	Thay túi giấy đựng bụi mịn.
	Kiểm tra lại, đảm bảo bộ lọc bụi đã được lắp đúng cách.
	Vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc bụi.
	Vệ sinh, đổ hết bụi trong thùng chứa.
Máy hút bụi ngừng hoạt động.	Máy bị quá nhiệt: 1. Tắt máy hút bụi và ngắt kết nối với nguồn điện. 2. Đổ hết bụi trong thùng chứa nếu cần. 3. Để máy nguội từ 5 đến 10 phút. 4. Cắm lại dây nguồn vào ổ cắm thích hợp và thử bật lại máy để kiểm tra.
Bụi thoát ra ngoài khi hút bụi.	Kiểm tra lại, đảm bảo bộ lọc bụi đã được lắp đúng cách.
	Đảm bảo bộ lọc bụi không bị rách, hỏng; thay thế nếu cần thiết.
	Đảm bảo các miếng đệm lọc (seal/gioăng lọc) được lắp đúng cách.
	Kiểm tra lại độ kín của các loại đầu hút, ống hút.

⚠ CẢNH BÁO: Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc nhà phân phối để tránh nguy cơ rò điện gây nguy hiểm.

I. MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN



1. Danh sách phụ kiện đi kèm và linh kiện lắp ráp:

STT	Tên gọi và mô tả chi tiết	Số lượng
A	Lọc bằng mút, sử dụng cho hút ướt.	1
B	Ống nối mềm	1
C	Túi lọc khô bằng vải và vòng tròn lắp cố định lọc (Túi lọc này dùng cho trường hợp hút khô, khi hút ướt thì không dùng túi này).	1 túi, 1 vòng lắp
D	Các ống nối cứng, dùng nối dài	Tùy theo từng model. (0-3)
E	Bàn chải hút bụi trên sàn	1
F	Bàn chải dùng hút bụi khe nhỏ	1
G	Bàn chải dùng hút bụi	1
H	Bộ lọc HEPA (lọc bụi tầng), (Lọc được cả bụi khô và ướt)	1
I	Túi đựng bụi bằng giấy (Túi này dùng để hút bụi khô).	1
J	Cụm bánh xe	4
K	Đế máy hút bụi	Có thể rời hay đã lắp cố định trên thân máy hút bụi

- Lưu ý: các máy được trang bị lọc mút và túi lọc khô bằng vải sẽ không trang bị bộ lọc bụi tầng và ngược lại. Chi tiết phụ kiện mỗi máy có thể khác nhau và có in ngoài thùng carton mỗi máy.*

2. Tên gọi các bộ phận máy hút bụi:

Thứ tự	Tên gọi, mô tả
1	Tay cầm máy hút bụi
2	Công tắc bật / tắt
3	Nắp đậy / mở thân máy hút bụi
4	Cổ hút bụi
5	Thùng chứa bụi
6	Trên đế bánh
7	Chỗ thoát nước (Máy nhỏ không có)

- **Lưu ý quan trọng:** Trước khi thực hiện tháo hay lắp ráp các linh kiện, phụ kiện. Người sử dụng phải lưu ý gỡ toàn bộ phích cắm điện của máy hút bụi ra khỏi các nguồn điện.

II. LẮP ĐẶT LỌC

Máy hút bụi luôn được trang bị một trong hai kiểu lọc sau.

1. **Lọc bằng mút – lọc thô (A) và túi lọc khô bằng vải – lọc tinh (C)**

a. **Cách lắp lọc bằng mút (A) và túi lọc khô bằng vải (C):**



Áp dụng: Khi dùng máy hút bụi khô, bụi nhỏ cần lọc tinh hơn (không dùng hút ướt).

b. **Cách lắp lọc bằng mút (A), vòng tròn lắp cố định lọc:**



Áp dụng: Khi dùng máy hút ướt.

2. **Bộ lọc bụi HEPA(Lọc tầng) (H):**

- Đối với các máy hút bụi dùng lọc tầng, sẽ không có túi lọc khô bằng vải và lọc bằng nút. Loại lọc tầng này dùng được cho cả hút khô và ướt (thường sử dụng cho các dòng máy hút bụi công suất chứa 30 lít trở lên đối với máy Stanley, Tất cả máy Dewalt dùng lọc tầng).




- Các loại lọc bụi đều có thể rửa và phơi khô rồi tái sử dụng lại được nhiều lần.



III. CÁCH LẮP ĐẶT TÚI ĐỰNG BỤI BẰNG GIẤY:

- Trong mỗi máy hút bụi có 1 túi đựng bụi bằng giấy. Trên túi đựng bụi có 1 lỗ tròn, người dùng gắn chặt lỗ tròn này vào đầu hút trên thân máy hút bụi, túi đựng bụi được lắp bên trong thùng máy hút bụi (đầu hút là đầu phía trước máy hút bụi, dùng để gắn ống mềm, ống cứng, chổi...khi dùng hút bụi).
- Khi hút ướt, túi đựng bụi bằng giấy này cần phải được tháo ra.

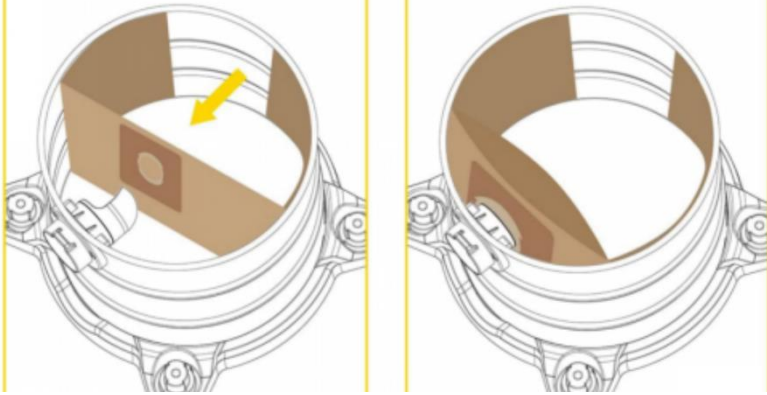

IV. THỨ TỰ LẮP PHỤ KIỆN:

Ống nối mềm (B) -> Ống nối cứng (D) -> Bàn chải (chọn 1 trong các bàn chải thích hợp với nhu cầu sử dụng).



V. HDSD LẮP PHỤ KIỆN ĐỂ HÚT BỤI:

Đầu lắp ống khi hút bụi luôn nằm phía trước, và nằm trên thân bình chứa bụi.



Bước 1:

Xác định chính xác vị trí đầu hút bụi nằm trên thân máy hút bụi.

Bước 2:

Cắm ống mềm vào phần đầu hút bụi trên thân máy.

Bước 3:

Tùy theo khoảng cách hút, có thể nối thêm ống cứng để tăng tầm sử dụng hoặc gắn đầu hút bụi tùy theo nhu cầu sử dụng.

Bước 4:

Mở công tắc và sử dụng.

VI. HDSD LẮP PHỤ KIỆN ĐỂ THỔI BỤI:

Đầu lắp ống thổi bụi luôn nằm phía sau, và nằm trên thân máy hút bụi.



Bước 1:

Xác định chính xác vị trí đầu thổi bụi nằm trên phần động cơ nắp máy.

Bước 2:

Cắm ống mềm vào phần đầu thổi bụi trên phần động cơ nắp máy.

Bước 3:

Tuỳ theo khoảng cách thổi, có thể nối thêm ống cứng để tăng tầm sử dụng.

Bước 4:

Mở công tắc và sử dụng.

VII. LỰA CHON LOẠI BÌNH CHO PHÙ HỢP:

Hiện tại sản phẩm Máy hút bụi Stanley có 2 loại bình:

- Một loại bình làm bằng Inox cao cấp sáng đẹp và bền.
- Một loại bình làm bằng nhựa polycarbonate chuyên dụng, được xử lý có độ bền và khả năng bảo vệ thiết bị cực tốt.

1. Vỏ bình bằng nhựa cao cấp polycarbonate:



2. Vỏ bình bằng Inox cao cấp:



Một số lưu ý khi vận hành: Nhằm đảm bảo máy hút bụi hoạt động tốt, tăng tuổi thọ của máy, nhà sản xuất khuyến cáo người sử dụng 1 số lưu ý sau:

- Thời gian sử dụng liên tục không quá 30 phút, sau đó máy cần được nghỉ 5 phút trước khi bắt đầu một chu kỳ làm việc mới.
- Máy cần được sử dụng cùng túi đựng bụi đi kèm và thường xuyên vệ sinh lọc bụi nhằm thông thoáng đường hút và xả khí. Tùy thuộc vào loại bụi to nhỏ mà xác định thời điểm tạm dừng hoạt động để vệ sinh lọc bụi, tránh tình trạng bụi bám quá dày trên bề mặt của lọc và sẽ xảy ra nghẹt lọc, giảm lực hút gây quá tải cho máy.
- Đối với nhu cầu sử dụng nhiều, tăng suất cao, quý khách có thể sử dụng loại máy hút bụi motor 2 tầng phù hợp với cường độ làm việc nhiều.
- Nguồn điện sử dụng là nguồn điện 220V-50Hz thông dụng tại Việt Nam.